KARTA TECHNICZNA

Wer. 1 Data wydania: 2024/02

NAZWA: PUR SILL Termo próg bramy garażowej

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Termo podwalina z uszczelką gumową EPDM przygotowana do zamontowania jako Termo próg bram garażowych.

WYMIARY STANDARDOWE: długość: 1150 mm // szerokość: 60 mm // wysokość do 400 mm

MATERIAŁ: prasowana twarda pianka poliuretanowa (PU) + guma EPDM

PARAMETRY TECHNICZNE:

Komponent	Właściwości	Metoda badania	Wartość
PUR SILL Termo podwalina	Gęstość objętościowa	EN 1602	550 kg/m³ (+/-40)
	Przewodność cieplna λ	EN 12667	0,085 W/(mK)
	Wytrzymałość na ściskanie	EN 826	5,5 - 7,5 MPa
	Wytrzymałość na zginanie [i)]	EN 12089	5 - 7 MPa
	Moduł elastyczności (obciążenie zginające) [i)]	EN 12089	30 MPa
	Europejska Ocena Techniczna (EU)	ETA-18/0604	
	Reakcja na ogień	nie żarzy się, nie topnieje, nie kapie podczas spalania	
	Klasa reakcji na ogień / RtF (EU)	EN 13501-1	E
	Odporność na temperaturę	-50 do +100, krótkotrwale do +250°C	
	Sorpcja wilgoci [i)]	EN 12571	≤ 3 % masy
	Nasiąkliwość	EN 1609	≤ 0,5 g/m²
	Pęcznienie [i)]	EN 68763	≤ 0,8 %
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (PU) μ	EN 12086	8
Uszczelka EPDM	Wymiary	szer. x wys. x dł.	100 mm x 12,0 mm x L
	Typ łączenia z podwaliną		pióro wpust
	Twardość		65+/05ShA
	Wytrzymałość na rozciąganie		≥ 7 MPa

*Dane na podstawie deklaracji przedstawionych w kartach właściwości użytkowych wytwórcy surowca.[i)] Wartości laboratoryjne, nie są elementem zakładowej kontroli produkcji i nadzoru zewnętrznego

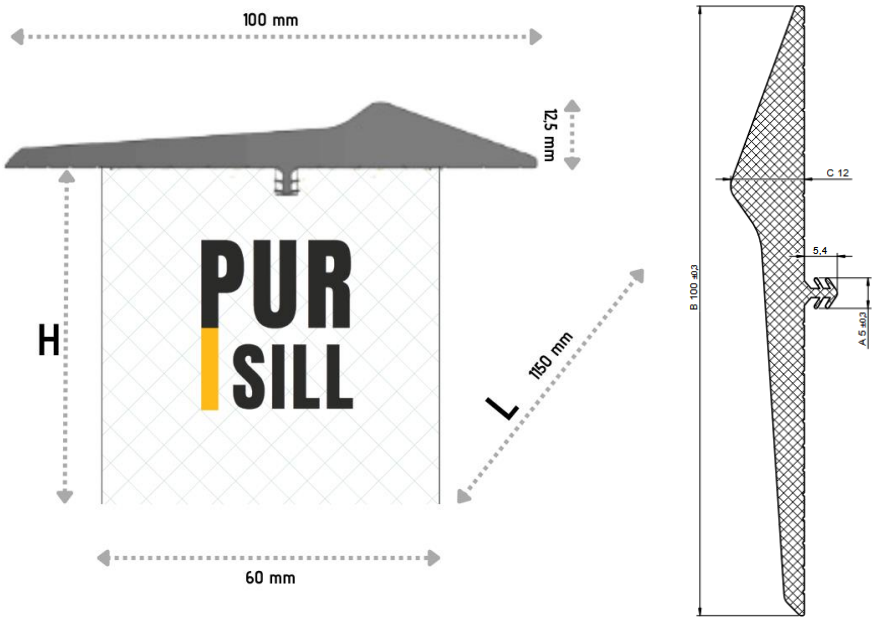

CECHY:

- wysoka wytrzymałość,
- wysoka odporność na wkręcanie – można mocować mechanicznie
- duża sztywność i wytrzymałość,
- można stosować w połączeniu z większością materiałów budowlanych (wapno, cement, tynk, tynk bezwodny, alkohole, kwasy i zasady),
- odporność na gnicie oraz grzyby i mikrony,
- odporny na chemikalia,
- nadaje się do recyklingu.

FORMA DOSTAWY:

Elementy o długości 1,15mb pakowane:
w kartony o wymiarach: 126 x 46 x 43 cm lub na palecie

DANE PRODUCENTA:

Nazwa **JF Technologie**
Adres: ul. Handlowa 6G, 15-399, Białystok
NIP 542 277 46 37

Zatwierdził: mgr inż. M. Adamska-Kiśluk

Dane produktu opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy. Pełnią one zadanie czysto informacyjne a nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Za montaż okien w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zgodnie ze sztuką oraz instalację podwalin odpowiada osoba montująca elementy.
Pomimo wysokiej staranności i dokładności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za poprawny montaż.